

Caractéristiques générales

Construction :

Le châssis rigide est composé par deux flancs en aluminium de forte épaisseur (10 mm) usinés et entretoisés.

L'entraînement est assuré par courroies et chaînes.

La conception particulière des caissons de tapis permet un remplacement très rapide des coursiers avant et arrière.

Les carters latéraux sont en acier peint.

Les 3 rouleaux lamineurs sont anti-adhérents.

Epaisseur des tapis laine : 6 mm.

Poignées de manutention incluse.

Entretien :

Racleurs aisément accessible.

Tapis lourd facilement retirable pour laisser aérer vos coursiers.



Gamme de façonneuse Artisane STAF


	Voltage	Réglage des paramètres	Programmes mémorisables	Tapis arrière débrayable	Variateur vitesse	Bouts pointus
Artisane 1	Tri 380 V.	Cadran gravitationnel	✗	✗	✗	✗
Artisane 2	Mono 220 V.	Cadran gravitationnel	✗	✓	✓	✗
Artisane 3	Mono 220 V.	Régulation électronique	✓	✓	✓	✓

Le plus STAF Artisane 3 :

Caisson arrière à géométrie variable : possède des volets qui vont pouvoir s'ouvrir en fonction de la demande pour créer un cône qui va permettre de faire les bouts pointus selon l'amplitude désirée.



Caractéristiques physiques

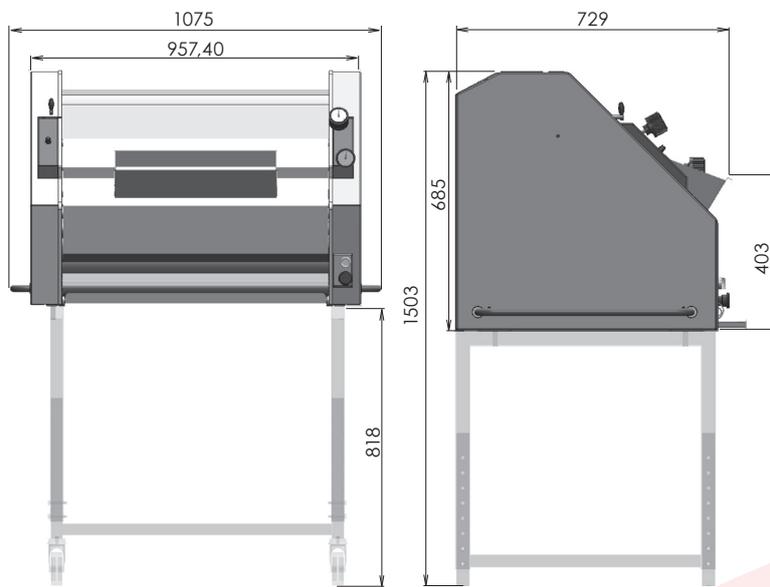

Poids net : 200kg

Poids emballé : 230kg
(palette + cloche en carton)

Poids en caisse maritime : 260kg

Dimensions emballé : 1050x830x840 (mm)
(palette + cloche en carton)

Dimensions caisse maritime : 1100x860x840 (mm)

Caractéristiques électriques

Tension :

Moteur 380 V. Triphasé (artisane 1)
Moteur 220 V. Monophasé (artisane 2 & 3)

Puissance : 0.75kW - 2.2A / 3.8A

Fréquence : 50 / 60Hz



Capacité

1500 pcs / heure

Travaille pâte 60% hygrométrie Artisane 1

Travaille pâte jusqu'à 80% hygrométrie Artisane 2 et 3

Allonge bout pointus 40 cm maxi pour vos baguettes

Artisane 2 et 3 : l'Artisane est l'une des seules façonneuses du marché pouvant proposer un façonnage vertical ou horizontal sur la même machine. Intérêt pour retrouver l'aspect du façonnage à la main ou du façonnage horizontal. Certains pains spéciaux sont demandeurs de malaxage doux et délicat. Comme un seul tapis exerce la force la pâte sera malaxée avec plus de douceur, permettant d'avoir une allonge meilleure et un pain plus long.

En option

- Piètement inox sur roulettes
- Cartérisation inox
- Branchement Tri 220 V. (seulement Arti 1)
- Tapis alimentation (300 ou 500 mm)
- Tapis évacuateur motorisé
- Caisse maritime

Securité

Les façonneuses sont conformes :

- à la directive machine 98/37/CE
- au code du travail



STAF SAS - ZI de la Bouchardière - 40 rue de la Tarotte - 41100 NAVEIL - FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 348 480 €

Tel : +33(0)2 54 73 60 60 - Fax : +33(0)2 54 73 60 65 - Web : www.staf.net / www.staf-sav.net
RC BLOIS B 997 917 521 - SIRET : 997 917 521 00020 - APE : 295 E - TVA : FR 59 997 917 521